

Absorbție de apă % din masă ≤ 6 ca medie, specificația tehnică armonizată SR EN 124:1996

Rama capacului este realizată din beton clasa C35/45. Turnarea se face manual și conține agregate cu Dmax. de 16 mm.

Rama din beton este clasa A1 de reacție la foc, fără a fi supusă încercării și nu conține azbest.

MANIPULARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Produsele se livrează paletizat. Se interzice suprapunerea mai multor paleți încărcate. La manipulare și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Paletii încărcate se vașeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de rupere/surpare.

Manipularea capacului se face cu ajutorul unui cablu de oțel prins în „urechile” de agățare fixate în gulerul de beton. Se va acorda o atenție deosebită ridicării și manipulării din cauza greutății și aabaritului acestuia.

Așezarea ansamblului capac-ramă de beton se va monta astfel încât alinierea acestuia să urmeze direcția de circulație. Rama se montează doar pe suprafața plană, ajustându-se, dacă este necesar, inelul de agățare la cotă al căminului sau sistemul de drenaj aferent dispozitivului de închidere. În timpul montării ramei peste materiale care sunt predispuse la tasare sau care permit deplasarea oricărui element al dispozitivului. De asemenea, este interzisă montarea lor pe pat de materiale care pot absorbi apă și să provoace fenomenele de dilatare, îngheț sau deplasare a ansamblului.

Încărcarea în mijloacele de transport se face cu ajutorul utilajelor de ridicare de mare precizie și a clemelor de montaj. La încărcare/descărcare se va respecta capacitatea de ridicare a utilajului, respectiv sarcina permisă pe osia vehiculului.


Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului. Este obligatoriu ca autovehiculul de transport să aibă în dotare materiale de ancorare. Marfa trebuie împiedată împotriva răsturnării/alunecării. Înainte de descărcarea în șantier, se va verifica conformitatea produselor.

Descărcarea din mijloacele de transport se face mecanizat, cu cleme de montaj. Se interzice descărcarea elementelor prin trântire, împănare sau tragere pe sol.

Capacele trebuie depozitate în siguranță față de marginea șantului în care vor fi montate. Stivuirea se va face în mod sigur și trebuie să se evite înălțimi care să provoace căderi.

MON

Capacele sunt concepute pentru a permite traficul și accesul la rețelele de canalizare ce asigură evacuarea apei pluviale și a apelor uzate; de exemplu, în rețelele de sub străzi (inclusiv străzi pietonale), pentru asigurarea condițiilor de circulație și staționare, pentru toate tipurile de vehicule rutiere.

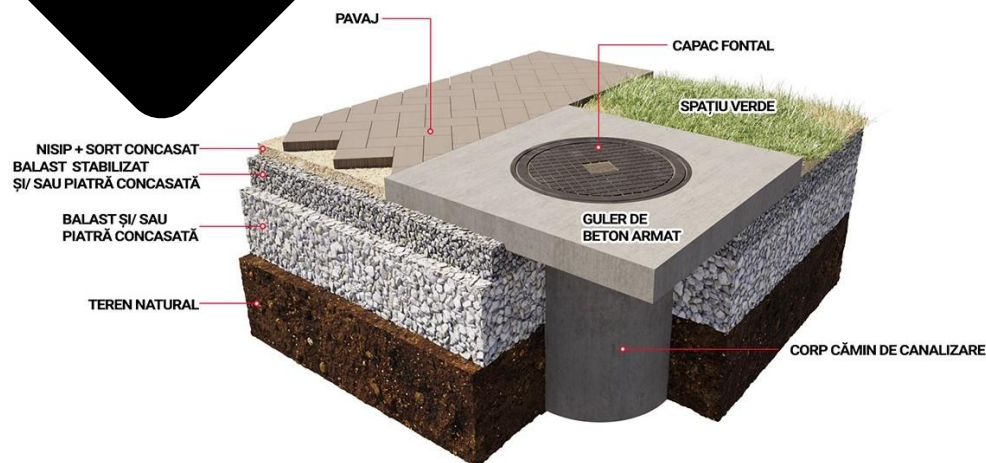

Etape de execuție:

În zonele în care se desfășoară circulație rutieră (drumuri, platforme și/sau parcări), căminele de vizitare, de rupere, de pantă sau de spălare se acoperă cu capace din fontă/compozit, carosabile, care se montează cu ajutorul unui guler din beton armat, având rol de fixare pe poziție și de realizare a legăturii dintre cămin și terenul înconjurător.

Execuția terasamentului. Se stabilește cota superioară a capacului cu guler. Se stabilește cota inferioară a capacului, sub guler. Se aduce la cotă ultimul inel din cămin, prin tăiere sau adăugare. Se realizează un strat de poză din beton în jurul inelului cu rol de fixare a capacului pe cămin.

Montaj capace. Montarea capacelor reprezintă ultimul pas în realizarea căminelor de canalizare. Se montează capacul pe poziție; așezarea acestuia se realizează cu ajutorul unui utilaj sau macara.

ALTE SPECIFICAȚII

Garanție Capacele carosabile rectangulare beneficiază de 2 ani garanție, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe elis.ro/garantia-calitatii în maxim 1 lună de la achiziție.

Procedura în caz de reclamații Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.