
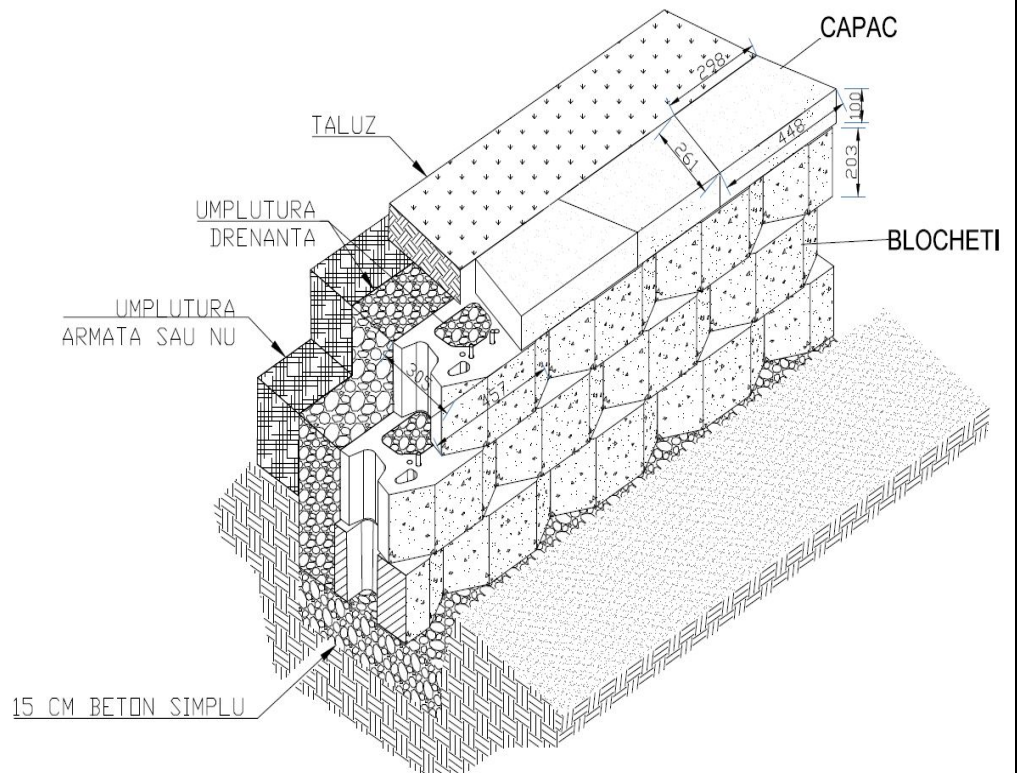


E. MONTAJ

Avand un aspect placut si fara a necesita alte finisaje, se foloseste la realizarea zidurilor de sprijin pana la 1 m sau/si ca elemente de fatada pentru zidurile de sprijin din pamant armat.

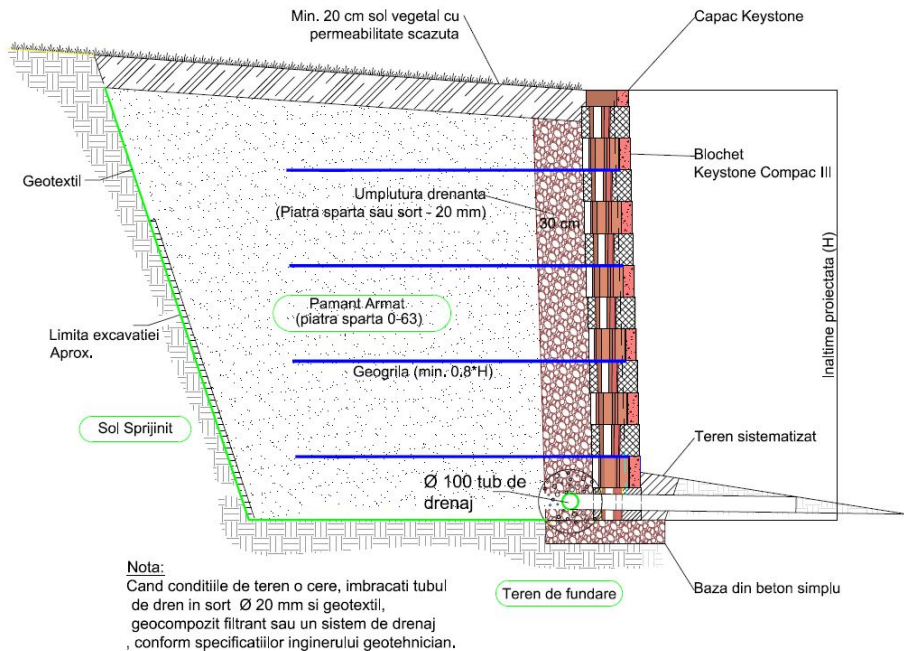

F. ETAPE DE EXECUȚIE:

1. Se va realiza excavarea pana la cotele si pantele prevazute in proiect. Proiectantul, geologul si reprezentantul beneficiarului, dupa caz, vor inspecta sapatura si vor aviza continuarea lucrarilor.
2. Lucrarile de excavare suplimentara si inlocuirea sau imbunatatirea unui teren slab de fundare se vor stabili de comun acord cu beneficiarul lucrarii.
3. Se va realiza stratul de egalizare din piatra sparta, beton monolit sau orice alta solutie prevazuta de proiectant, avand o grosime minima de 15 cm si o latime de minim 60 cm.
4. Se monteaza primul rand de blocheti pe egalizare (baza), cu respectarea cotelor si a nivelelor din proiect. Alinierea si nivelul vor fi verificate pe toate directiile si se va asigura daca toti blochetii sunt in contact perfect cu baza si asezati corespunzator, cu partea corecta in sus. Pozitia primului rand determina alinierea tuturor randurilor urmatoare.
5. Alinierea blochetilor **NU** se face dupa fata despicata. Alinierea se va face dupa partea din spate a blochetului, care este dreapta, sau dupa linia gaurilor pentru pini de la partea superioara. Partea superioara a blochetilor trebuie sa fie la acelasi nivel, ± 3 mm, alinierea pe inaltime putand fi facuta cu ajutorul unui ciocan cu cap din cauciuc, pentru a nu deteriora blochetul. Primul rand poate fi montat in intregime pentru toata lucrarea, pentru a se realiza inca de la acesta alinierea elementelor.
6. Pentru a impiedica deplasarea blochetilor din cauza miscarii utilajelor este indicat ca, dupa alinierea a cate 10 blocheti, acestia sa fie umpluti cu materialul granular prevazut.
7. Se monteaza dispozitivele de fixare – conectorii (pini).
8. Se aterne materialul granular in golurile blochetilor si in spatiile dintre ei. Acesta se va aterne manual, fara compactare mecanica.
9. Se realizeaza umplutura armata conform prevederilor din proiect. Se va evita compactarea excesiva sau necontrolata in apropierea stratului drenant, aceasta poate cauza deplasarea blochetilor de pe pozitie iar pe inaltime poate cauza bombamente ale fatadei daca deplasarea se accentueaza. Partea superioara a blochetilor va fi curatata (maturata) de materialul granular in exces, pentru a avea o suprafata neteda la montarea urmatorului rand de blocheti. Eventualele bavuri ale elementelor vor fi indepartate cu unelte sau prin frecarea cu ajutorul blochetului care urmeaza deasupra.
10. Se aterne geogrila, care se agata in pini.
11. Urmatoarele randuri de blocheti se monteaza astfel:
 - in gaurile triunghiulare ale blochetului care se monteaza, vor intra pini montati deja
 - mijlocul blochetului care se monteaza sa fie pe aceeasi linie cu linia de separare dintre doi blocheti de pe randul inferior.
 - dupa pozitionare, blochetul se impinge in fata, astfel incat pinul sa se lipeasca de partea posterioara a gaurii triunghiulare.- partile din spate ale blochetilor trebuie sa fie paralele, realizandu-se mici ajustari incat locurile sa fie perfect alinate.
12. Pentru inchiderea zidului la partea superioara, pe coronament, optional se folosesc capace, prinse cu adeziv de exterior.