







inhalare de praf cu ciment si aditivi. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protectie adecvat.

### E. MONTAJ

**Placile Pereu** au forma dreptunghiulara si vin in completarea modelelor de rigole R5, R6 si R9 pentru asigurarea unei inaltimi mai mari a santului, in functie de cantitatea de apa care trebuie evacuat, lungimea si panta santului.

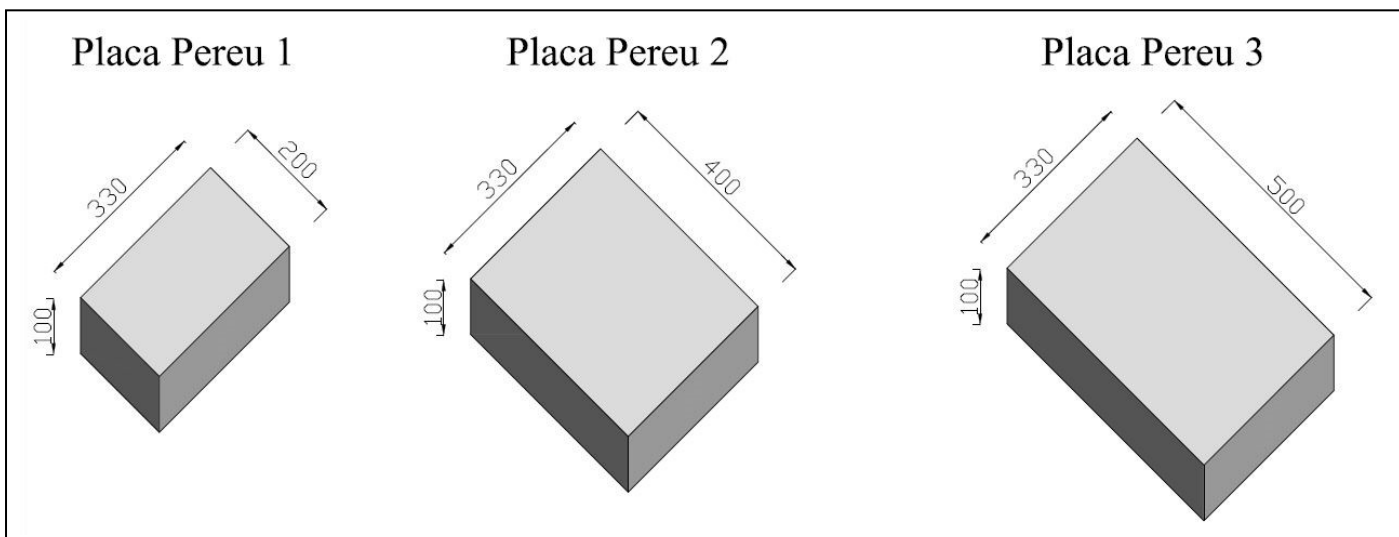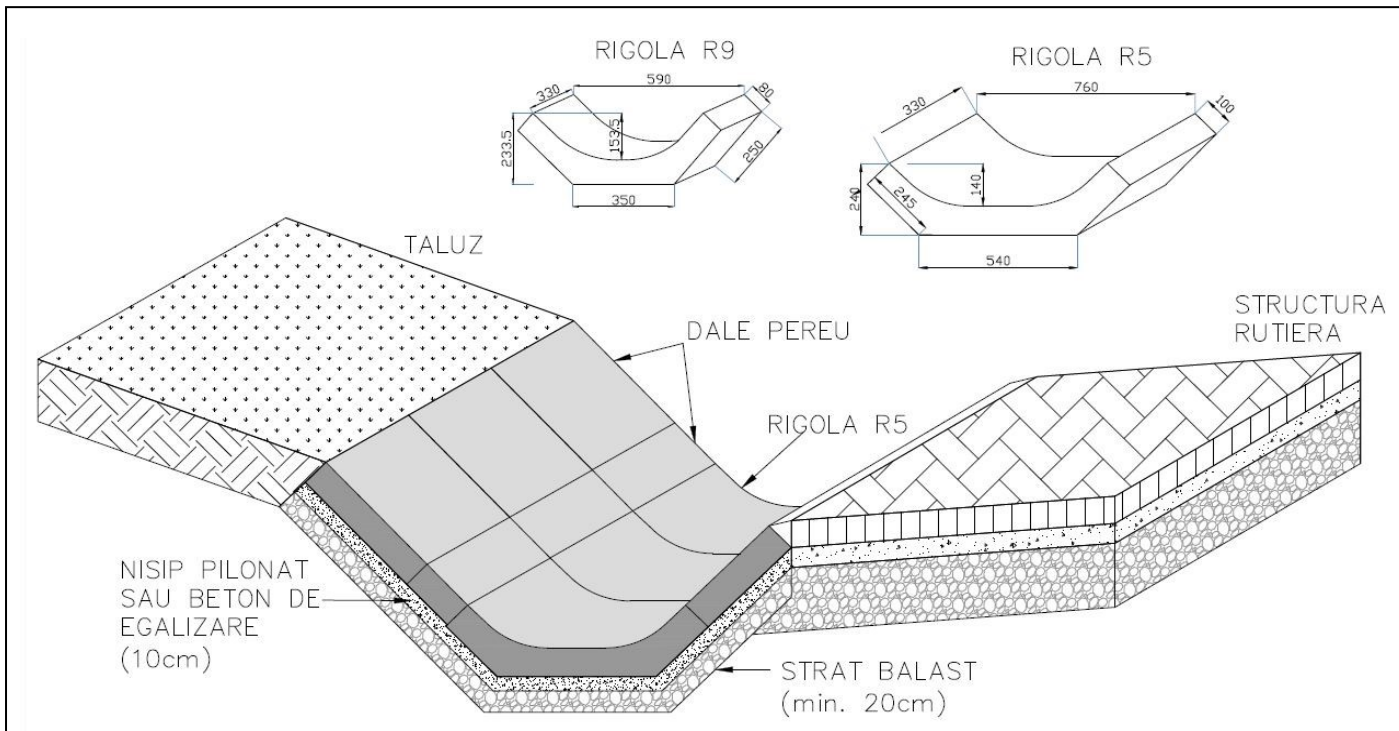

#### Etape de executie:

1. Se traseaza zona unde se doreste materializarea rigolei;
2. Dupa finalizarea lucrarilor pregatitoare si stabilirea cotelor se trece la excavatie. Materialul excavat se va incarca in bascule si transportat in depozite corespunzatoare. Toate excavatiile vor fi executate in conformitate cu pantele si cotele stabilite la inceputul lucrarii;
3. Dupa executarea sapaturilor se trece la realizarea unui strat de forma din minim 20 cm balast si 10 cm nisip pilonat sau beton de egalizare, in functie de conditiile locale de teren;
4. Stratul de forma se compacteaza cu placa compactoare sau maiul compactor;
5. Se monteaza rigola;
6. Realizarea umpluturilor laterale si compactarea acestora;
7. Se monteaza placile peruu in completarea santului.



totul se leagă