



**Evaluarea și diminuarea impactului activităților asupra mediului.** În general, locurile în care se vor construi organizările de șantier trebuie să fie așezate astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman. Este indicată utilizarea apei în fixarea prafului (se vor stropi căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează).

Este interzisă depozitarea deșeurilor/ambalajelor provenite din lucrări de construcții în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile menajere. Deșeurile rezultate din lucrările de montaj se vor depozita direct în containere speciale; este interzisă depozitarea lor pe sol.

Gestionarea deșeurilor se va desfășura pe toată perioada de execuție a lucrărilor de montaj în mod deosebit, la încheierea fazei de construcție și pentru a evita, după închiderea șantierului de construcție, impactul asupra apei și a solului, va fi important să se prevadă următoarele activități de refacere: eliminarea deșeurilor și resturilor de construcții și a materialelor de construcție; refacerea morfologiei inițiale; refacerea topografie de suprafață; refacerea folosințelor actuale ale solului.


## MONTAJ

Rigola înclinată din placă pereu PP4 face parte din categoria construcțiilor pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice, la drumuri și străzi.

Lucrările de colectare și evacuare a apelor la drumuri și platforme trebuie să se evite:

- degradarea corpului drumului;
- reducerea portanței terenului de fundare;
- degradarea terenurilor riverane prin stagnări de apă.

Rigola înclinată din placă pereu PP4 se montează pe bordura carosabilă, la marginea drumului și este folosită pentru colectarea și transportul apelor meteorice la canalele de scurgere.

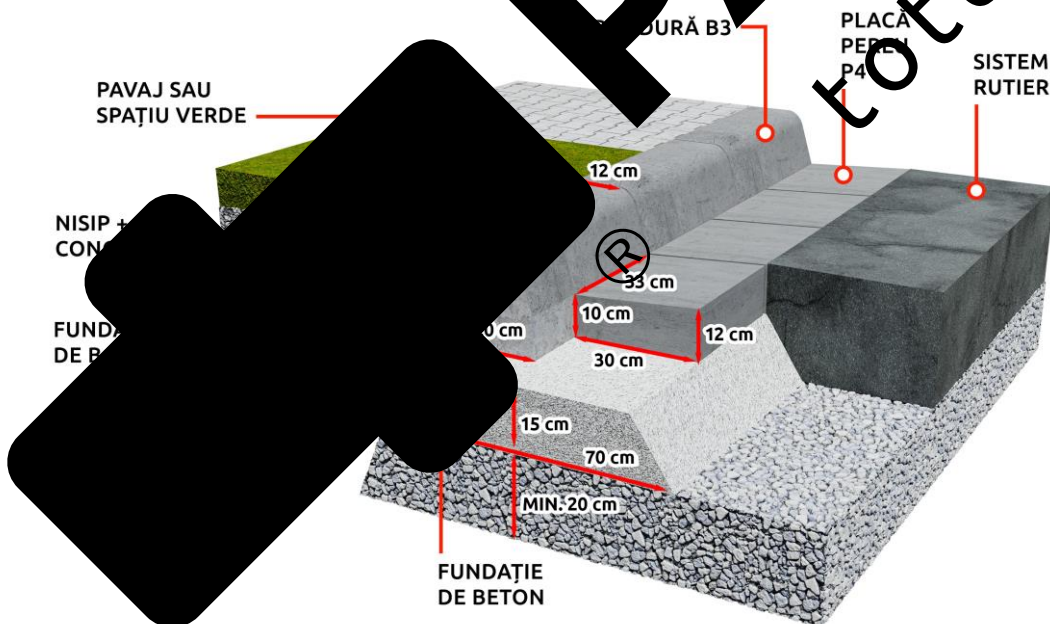

### Etape de execuție:

- Se marchează traseul prevăzut în proiect pentru montarea bordurii și a rigolei (stabilirea aliniamentului);
- Se fixează cotele rigolei cu ajutorul nivelei, asigurându-se panta necesară;
- Se realizează săpătura pentru fundația bordurii și a rigolei;
- Se compactează terenul de fundare;
- Se realizează fundația pe care se vor monta bordura și rigola, astfel:
  - un strat de balast minim 20 cm grosime;
  - un strat de beton (C25/30) de 15 cm grosime.
- Se montează bordura și, ulterior, rigola din placă pereu PP4;
- Se conectează rigola la rețeaua pluvială.

## ALTE SPECIFICAȚII

**Fisuri și  
microfisuri**

Pe rigolele montate sub limita recomandată sau pe o infrastructură care nu prezintă o rezistență adecvată la solicitările la care sunt supuse, pot apărea tensiuni suplimentare ale marginilor ce determină ruperea muchiilor. Acest lucru este un defect în realizarea serviciilor de montaj, și nu un defect al produsului. În cazuri izolate, pot apărea microfisuri de suprafață. Acestea se pot vedea cu ochiul liber doar dacă suprafața este ușor umedă. Microfisurile nu influențează utilitatea produselor.

**Garanție**

Rigolele Elis Pavaje beneficiază de 2 ani garanție, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe [elis.ro/garantia-calitatii](http://elis.ro/garantia-calitatii) în maxim 1 lună de la achiziție.

**Procedura în caz  
de reclamații**

Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.

