

EDIȚIA IULIEZ 2026

2026



Pavele, borduri și plăci
din piatră andezit Albini



Pavele, borduri și plăci din piatră **andezit Albini**

Piatra naturală este una dintre cele mai vechi și mai larg utilizate produse de pavat, peste tot în lume.

Recomandată în zone încărcate de istorie sau pentru a recrea farmecul vremurilor trecute, piatra poate fi folosită ca produs unic de pavaj sau în combinație cu pavele din beton vibropresat Elis Pavaje, fiind totodată o alegere apreciată și în amenajările moderne, datorită aspectului natural și al versatilității.





Piatra din andezit este un produs versatil, care îmbină estetica și durabilitatea pietrei naturale cu utilitatea altor produse de pavaj. Produsele noastre din piatră andezit Albini se potrivesc pentru amenajarea spațiilor din apropierea locuinței - alei, curți, grădini interioare, verande, dar și pentru folosirea pe scară largă în pavarea parcărilor, trotuarelor sau a parcurilor publice. Aceste produse au durată de viață îndelungată, necesită puțin efort pentru întreținere și conferă valoare estetică amenajării.





Piatră cubică andezit Albini 10/10 cm | o față tăiată


Pavele și borduri din piatră andezit Albini


Piatră cubică andezit Albini 5/5/5 cm 1-3 fețe tăiate	
	cod produs 21427
	grosime 5 cm
	mp/tonă 10,5-11,5
	buc/mp ~280
	kg/mp ~160
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T2	
preț: gri verzui-antracit 2700 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 8/8/8 cm	
	cod produs 21904
	grosime 8 cm
	mp/tonă 5,8-6,2
	buc/mp ~125
	kg/mp ~160
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T3	
preț: gri verzui-antracit 1250 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 8/8/8 cm o față tăiată	
	cod produs 21907
	grosime 8 cm
	mp/tonă 5,8-6,2
	buc/mp ~125
	kg/mp ~160
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T3	
preț: gri verzui-antracit 1500 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 8/8/8 cm 1-3 fețe tăiate	
	cod produs 19615
	grosime 8 cm
	mp/tonă 6
	buc/mp ~125
	kg/mp ~165
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T3	
preț: gri verzui-antracit 2000 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 10/10/4-6 cm	
	cod produs 21902
	grosime 4-6 cm
	mp/tonă 9-10
	buc/mp ~80
	kg/mp ~105
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T2	
preț: gri verzui-antracit 1290 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 10/10/4-6 cm o față tăiată	
	cod produs 21906
	grosime 4-6 cm
	mp/tonă 9-10
	buc/mp ~80
	kg/mp ~105
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T2	
preț: gri verzui-antracit 1550 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 10/10/4-6 cm 1-3 fețe tăiate	
	cod produs 17153
	grosime 4-6 cm
	mp/tonă 9
	buc/mp ~80
	kg/mp ~112
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T2	
preț: gri verzui-antracit 2100 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 10/10/10 cm	
	cod produs 21901
	grosime 10 cm
	mp/tonă 5-5,4
	buc/mp ~80
	kg/mp ~182
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1200 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 10/10/10 cm o față tăiată	
	cod produs 21905
	grosime 10 cm
	mp/tonă 5-5,4
	buc/mp ~80
	kg/mp ~182
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1490 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 10/10/10 cm 1-3 fețe tăiate	
	cod produs 19614
	grosime 10 cm
	mp/tonă 5
	buc/mp ~80
	kg/mp ~200
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1850 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 15/15/6-8 cm o față tăiată	
	cod produs 21908
	grosime 6-8 cm
	mp/tonă 6,4-6,8
	buc/mp ~35
	kg/mp ~146
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T3	
preț: gri verzui-antracit 1650 lei/tonă	


Piatră cubică andezit Albini 15/15/6-8 cm o față tăiată și fiamată	
	cod produs 21909
	grosime 6-8 cm
	mp/tonă 6,4-6,8
	buc/mp ~35
	kg/mp ~146
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T3	
preț: gri verzui-antracit 1850 lei/tonă	

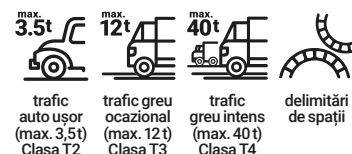
Piatră cubică andezit Albini 15/15/15 cm	
	cod produs 21919
	grosime 15 cm
	mp/tonă 3-3,4
	buc/mp ~35
	kg/mp ~348
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1200 lei/tonă	

Piatră andezit Albini 20/6/12 cm* o față tăiată	
	cod produs 21915
	înălțime 12 cm
	m/tonă 52-58
	buc/m ~5
	kg/m ~18
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T2	
preț: gri verzui-antracit 1750 lei/tonă	

Piatră andezit Albini 20/10/10 cm*	
	cod produs 21913
	înălțime 10 cm
	m/tonă 40-42
	buc/m ~5
	kg/m ~24
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1600 lei/tonă	

Piatră andezit Albini 20/12/12 cm*	
	cod produs 21914
	înălțime 12 cm
	m/tonă 26-29
	buc/m ~5
	kg/m ~36
	kg/sac ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1400 lei/tonă	


Piatră andezit Albini 30/20/20 cm*	
	cod produs 21912
	înălțime 20 cm
	m/tonă 9-10
	buc/m ~3,30
	kg/m ~105
	kg/palet ~1300
trafic Clasa T4	
preț: gri verzui-antracit 1390 lei/tonă	




*model utilizat ca pavea sau bordură

*model utilizat ca pavea sau bordură


Plăci andezit Albini

Plăci andezit Albini LL*/30/2 cm	
	cod produs 21336 grosime 2 cm mp/palet ~25 kg/mp ~53 kg/palet ~1400
preț: gri verzui-antracit 350 lei/mp	

*LL: lungime liberă


Plăci andezit Albini LL*/30/2 cm fiamate	
	cod produs 21337 grosime 2 cm mp/palet ~25 kg/mp ~53 kg/palet ~1400
preț: gri verzui-antracit 400 lei/mp	

*LL: lungime liberă


Plăci andezit Albini LL*/30/3 cm	
	cod produs 21338 grosime 3 cm mp/palet ~20 kg/mp ~79,50 kg/palet ~1400 trafic Clasa T1
preț: gri verzui-antracit 410 lei/mp	

*LL: lungime liberă


Obs.: Plăcile andezit cu grosime de 2 cm se montează doar vertical (fațade/socli).

Plăci andezit Albini LL*/30/3 cm fiamate	
	cod produs 21339 grosime 3 cm mp/palet ~20 kg/mp ~79,50 kg/palet ~1400 trafic Clasa T1
preț: gri verzui-antracit 460 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/4 cm	
	cod produs 21340 grosime 4 cm mp/palet ~15 kg/mp ~106 kg/palet ~1400 trafic Clasa T1
preț: gri verzui-antracit 490 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/4 cm fiamate	
	cod produs 21341 grosime 4 cm mp/palet ~15 kg/mp ~106 kg/palet ~1400 trafic Clasa T1
preț: gri verzui-antracit 540 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/5 cm	
	cod produs 21342 grosime 5 cm mp/palet ~11 kg/mp ~132,50 kg/palet ~1400 trafic Clasa T1
preț: gri verzui-antracit 590 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/5 cm fiamate	
	cod produs 21295 grosime 5 cm mp/palet ~11 kg/mp ~132,50 kg/palet ~1400 trafic Clasa T1
preț: gri verzui-antracit 640 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/6 cm	
	cod produs 21343 grosime 6 cm mp/palet ~10 kg/mp ~159 kg/palet ~1400 trafic Clasa T2
preț: gri verzui-antracit 690 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/6 cm fiamate	
	cod produs 20695 grosime 6 cm mp/palet ~10 kg/mp ~159 kg/palet ~1400 trafic Clasa T2
preț: gri verzui-antracit 740 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/8 cm	
	cod produs 21344 grosime 8 cm mp/palet ~7 kg/mp ~212 kg/palet ~1400 trafic Clasa T2
preț: gri verzui-antracit 790 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/8 cm fiamate	
	cod produs 21345 grosime 8 cm mp/palet ~7 kg/mp ~212 kg/palet ~1400 trafic Clasa T2
preț: gri verzui-antracit 840 lei/mp	


*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/10 cm	
	cod produs 21346 grosime 10 cm mp/palet ~5 kg/mp ~265 kg/palet ~1400 trafic Clasa T3
preț: gri verzui-antracit 890 lei/mp	

*LL: lungime liberă

Plăci andezit Albini LL*/30/10 cm fiamate	
	cod produs 20921 grosime 10 cm mp/palet ~5 kg/mp ~265 kg/palet ~1400 trafic Clasa T3
preț: gri verzui-antracit 940 lei/mp	

*LL: lungime liberă




Obs.: Produsele din andezit Albini prezintă toleranțe dimensionale, în conformitate cu standardele în vigoare.


Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă antichizată (cu marginile tocite). Prețul pe tonă pentru antichizare este cu 100 lei mai mare față de prețul produselor standard.

Informația „mp/tonă” este orientativă și depinde de rostul dintre bucățile de piatră cubică și modelul de montaj folosit.


Borduri din piatră andezit Albini


Bordură andezit Albini bizotată LL*/20/25 cm	
	cod produs 17714
	înălțime 25 cm
	m/palet 12
	kg/m ~136
	kg/palet ~1632
preț: gri verzui-antracit 330 lei/m	


*LL: lungime liberă

Bordură andezit Albini bizotată LL*/10/15 cm	
	cod produs 17715
	înălțime 15 cm
	m/palet 38
	kg/m ~40
	kg/palet ~1520
preț: gri verzui-antracit 170 lei/m	

*LL: lungime liberă

Bordură andezit Albini bizotată 50/20/25 cm	
	cod produs 56688
	înălțime 25 cm
	buc/palet 24
	buc/m 2
	kg/buc ~68
kg/palet ~1632	
preț: gri verzui-antracit 210 lei/buc	

Bordură andezit Albini bizotată 50/10/15 cm	
	cod produs 57575
	înălțime 15 cm
	buc/palet 72
	buc/m 2
	kg/buc ~20
kg/palet ~1440	
preț: gri verzui-antracit 100 lei/buc	

Bolard piatră andezit Albini 70/25/20 cm	
	cod produs 14135
	înălțime 70 cm
	buc/palet 16
	kg/buc ~94
	kg/palet ~1504
preț: gri verzui-antracit 410 lei/buc	

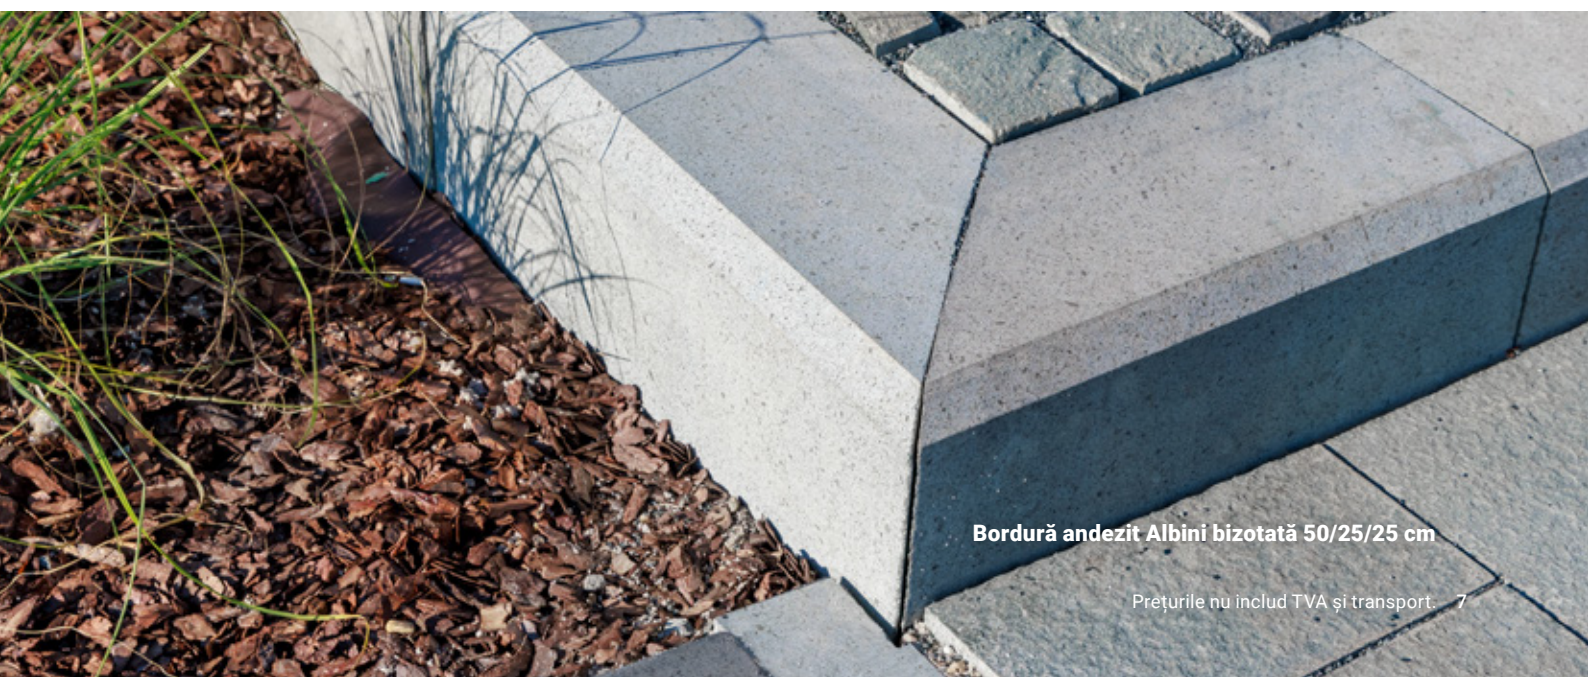


Livrare

Produsele din piatră cubică pot fi transportate în camioane cu prelate, ambalate în saci sau vrac, în autobasculante.

Clase de trafic - produse din andezit Albini

Clasa de trafic	Utilizare recomandată
Trafic pietonal și biciclete (Clasa T1)	Zone pietonale, curți, terase, trotuare, trasee pentru biciclete
Trafic auto ușor / Rezidențial (Clasa T2)	Alei de acces, garaje, parări private, zone rezidențiale, spații unde există trafic rutier de autoturisme, SUV-uri (max. 3,5 tone)
Trafic greu ocazional / Comercial (Clasa T3)	Străzi secundare, parări supermarket, acces autospeciale (pompiери/salvare), spații unde există trafic rutier de camioane de livrare, autogunoiere (max. 12 tone)
Trafic greu intens / Industrial (Clasa T4)	Platforme logistice, terminale portuare, benzinării, străzi principale, spații unde există trafic rutier de autocamioane articulate (TIR), stivuitoare industriale (max. 40 tone)



Bordură andezit Albini bizotată 50/25/25 cm





Plăci andezit Albini fiamate | lungimi variabile



Ghid montaj piatră andezit

Pavarea drumurilor este reglementată de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și de standardul SR 6978/1995; SR EN 1342:2013 (piatră cubică), SR EN 1341:2012 (plăci andezit).

În funcție de dimensiuni, piatra cubică / plăcile andezit se pretează pentru următoarele tipuri de trafic:

Trafic	Piatră cubică	Plăci andezit
pietonal	începând cu grosimea minimă	min. 3 cm grosime
auto ușor (max. 3,5 t)	5/5/5 cm, 10/10/4-6 cm, 20/6/10 cm	min. 6 cm grosime
greu ocazional (max. 12 t)	8/8/8 cm, 15/15/6-8 cm	min. 10 cm grosime
greu intens (max. 40 t)	10/10/10 cm, 15/15/15 cm, 20/10/10 cm, 20/12/12 cm, 30/20/20 cm	nu se aplică

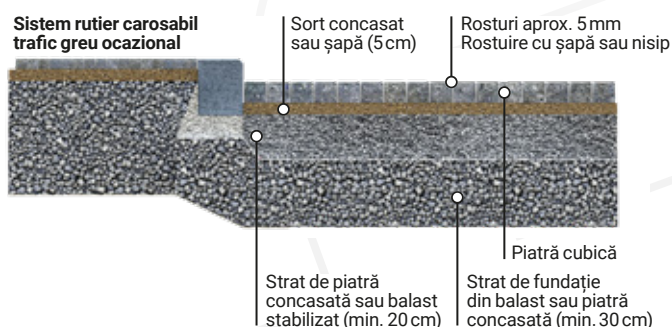
Plăcile andezit cu grosime de 2 cm se montează doar vertical (fațade/socluri).

Straturi portante

Infrastructura se realizează în funcție de terenul existent și de încărcarea pe care trebuie să o suporte pavajul în sine:

Straturi portante	Platformă trafic pentru piatră cubică / plăci andezit							
	pietonal		auto ușor		auto greu ocazional		auto greu intens	
	piatră cubică	plăci andezit	piatră cubică	plăci andezit	piatră cubică	plăci andezit	piatră cubică	plăci andezit
strat 1 de formă din balast	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	30 cm	30 cm	nu se aplică
strat 2 de fundație din balast/piatră concasată (0-63 mm)	25 cm	20 cm	20 cm	30 cm	30 cm	25 cm	30 cm	nu se aplică
strat 3 de piatră concasată/balast stabilizat	nu se aplică	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	nu se aplică

Straturile portante se aplică în ordinea din tabel: strat 1 de formă din balast, strat 2 de fundație din balast sau piatră concasată, strat 3 de piatră concasată sau balast stabilizat, peste care vine stratul suport. Straturile portante trebuie să asigure o pantă de minim 1,5% pentru scurgerea apelor meteorice.



■ Strat suport

Produsele din andezit Albini se montează pe un strat suport descris mai jos. Sub acest strat suport cu o grosime de 5 cm trebuie să existe o suprafață stabilizată și vibrată compusă din straturile portante, care, în funcție de destinația dorită (pietonală sau carosabilă), trebuie să respecte normele în vigoare.

Pentru realizarea stratului suport, se folosește una dintre variantele de mai jos:

1. Sort concasat de carieră 4-8 mm, de formă poliedrică, spălat și fără conținut de pământ (plăci andezit cu grosime ≥ 6 cm și piatră cubică). Această soluție oferă o stabilitate ridicată după compactare și asigură un efect drenant atât în timpul montajului, cât și după acesta.
2. Șapă semiuscătată realizată dintr-un amestec de nisip, ciment și apă (piatră cubică și plăci andezit). După montajul pietrei cubice, suprafața amenajată trebuie udată. Se recomandă un amestec în proporție de 200 kg ciment la 1 mc de nisip.

■ Execuție terasament

- Stabilirea limitelor amenajării și marcarea tuturor punctelor importante prin țaruși. Trasarea cotelor pe plan vertical și orizontal și execuția săpăturilor în conformitate cu proiectul.
- Evacuarea materialului excavat în depozite corespunzătoare.
- Compactarea terenului de fundare cu placa sau cilindrul vibrocompactor.
- Așternerea straturilor portante și a stratului suport; compactarea acestora cu placa compactoare.
- Montarea produselor din andezit Albini.

■ Montaj elemente andezit Albini

- Înaintea montajului, se verifică produsele pentru identificarea eventualelor defecte vizibile.
- Montajul pietrei cubice se începe dintr-un colț (montaj în fire paralele) sau din mijloc (montaj în arce), în funcție de model amenajare. Egalizarea se produce la fixarea pietrei cu ajutorul unui ciocan de montat piatra. Se marchează cu un șnur de ghidare sau minim 3 (în cazul montajului în arce) pentru a nu devia de la linia de montaj a modelului ales. Se urmărește așezarea în sus a suprafeței celei mai drepte și se selectează pietrele care se încadrează cel mai bine. Se completează primul rând de pietre. Se verifică planeitatea. Se montează șnurul de ghidare la al doilea rând și se montează pietrele. După montajul a câte 2 rânduri, se verifică planeitatea pe ambele axe și se corectează eventualele denivelări.
- Așezarea plăcilor de andezit se face începând dintr-un colț de 90 de grade sau de la o linie dreaptă pentru a evita pe cât posibil tăierea acestora.
- Montajul produselor din andezit Albini se realizează menținând un rost de minim 5 mm. Rostul de 5 mm este obligatoriu. Montajul „cap la cap” (fără rost) în cazul andezitului duce la ciobirea marginilor din cauza dilatărilor termice și a transferului de eforturi între piese.

■ Umplere rosturi și modalități de compactare

- După montajul elementelor din andezit, suprafața obținută trebuie acoperită cu material de rostuire, ideal cu criblură cu granulația 2-4 mm și 4-8 mm. Prin măturare, acest material este introdus în rosturi până la umplerea acestora. În funcție de mărimea și destinația suprafeței amenajate, compactarea se efectuează cu plăcile vibrante cu talpă de cauciuc, adaptate ca greutate la dimensiunile produselor. Este recomandat ca excesul de nisip să rămână pe aceste suprafețe timp de 15 zile de la rostuire și abia apoi să fie îndepărtat, obținându-se astfel rostuirea completă.

- După verificarea amănunțită a umplerii rosturilor, se trece la prima compactare. Compactarea cu plăci vibrante se efectuează realizând minim două treceri în direcții perpendiculare, pe toată suprafața de piatră cubică. Este important ca placa vibrantă să fie precedată de un jet de apă abundent, dar fără presiune. În cazul paturilor de așezare care conțin ciment, cea de-a doua batere cu placa vibrantă și rostuirea aferentă se vor efectua imediat. După cea de-a doua batere, este recomandat să se înlocuiască eventualele pietre sparte la compactare.
- Peste plăcile andezit montate pe un strat suport din sort se trece o singură dată cu placa vibrantă, după umplerea rosturilor în prealabil. Pentru plăcile de andezit subțiri (≤ 5 cm), compactarea cu placa vibrantă trebuie realizată cu extremă precauție (placă vibrantă cu talpă de teflon sau metalică) deoarece andezitul, deși dur, poate fi casant la șocuri punctuale dacă patul de nisip nu este perfect plan.
- În cazul produselor andezit ce se montează pe un strat suport de șapă semiuscată, se așteaptă uscarea șapei 24 ore.

■ Moduri de sigilare a rosturilor

Pentru a doua umplere a rosturilor, se poate opta pentru sigilarea rosturilor astfel:


1. **Rostuire cu cimenturi în amestec cu criblură** (amestec de nisip de concasor, ciment și apă în proporții egale) sau **cimenturi premiscelate amestecate cu apă**. Adâncimea rostului înainte de sigilare trebuie să fie de aproximativ 15-20 mm. Amestecul se împrăștie uniform pe toată suprafața cu un teu cu lamele de cauciuc. Surplusul de material se spală cu un jet de apă, abundent, dar nu cu presiune mare, după aproximativ o jumătate de oră de la aplicare. După uscarea suprafeței, se presară rumeguș de lemn, care se păstrează minim 2 săptămâni, după care se mătură surplusul. Îndepărtarea cimentului de pe piatră cubică se poate realiza, de asemenea, cu o soluție acidă.
2. **Sigilare cu rășini sintetice**, ce asigură stabilitatea materialului din rosturi, pe perioade îndelungate.
Sigilarea cu rășini sintetice, ce trebuie să aibă ca bază criblura 2-4 mm, se aplică strict pe suprafața rostului, pentru a nu se păta piatră andezit.

■ Modele de amenajare

■ În fire paralele

Acest model poate fi realizat cu pavelele aliniate pe verticală și orizontală, una lângă alta sau aliniate în rânduri intercalate.

Modelul andezit în fire paralele




Combinatii de produse	Dimensiuni cm (L/I)	Cantitate buc./1 mp
În fire paralele		
Piatră cubică andezit Albini	5/5	~280
	8/8	~125
	10/10	~80
	15/15	~35

■ În arce

Modelul în arce este unul dintre cele mai uzuale modele de amenajare.

Modelul andezit în arce



Combinatii de produse	Dimensiuni cm (L/I)	Cantitate buc./1 mp
În arce		
Piatră cubică andezit Albini	5/5	~280
	8/8	~125
	10/10	~80
	15/15	~35

- Există și alte modele de montaj, cele de mai sus fiind cel mai ușor de realizat.
- De asemenea, arhitectul poate recomanda modele personalizate pentru fiecare lucrare.

Obs.: Andezitul Elis Pavaje este o rocă naturală și are o culoare ce variază de la gri-verzui deschis și până la negru. Variațiile de culoare nu fac obiectul unor reclamații.



Texturi suprafețe

Tehnologia de producție implică extracția pietrei magmatice de andezit din carieră sub formă de blocuri și splitarea acestora prin perforare, cu ajutorul unor mașini de găurit electrice, pentru obținerea secțiunilor numite muloane.

Muloanele se descarcă pe benzile de alimentare ale mașinilor oleodinamice de spart piatra (prese) și se poziționează între dinții widia ai preselor, acționând sistemul hidraulic al mașinii.



Piatră andezit cu față spartă

Prin spargere, se obțin forme rectangulare de diverse dimensiuni, cu suprafețe neuniforme, folosite ca borduri sau pavele.



Piatră andezit antichizată

Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă antichizată (cu marginile tocite) prin prelucrarea în toba de îmbătrânire.



Piatră andezit cu față tăiată

Piatra cu față tăiată se caracterizează prin suprafața netedă și nuanța ușor mai deschisă.



Piatră andezit cu o față tăiată și fiamată

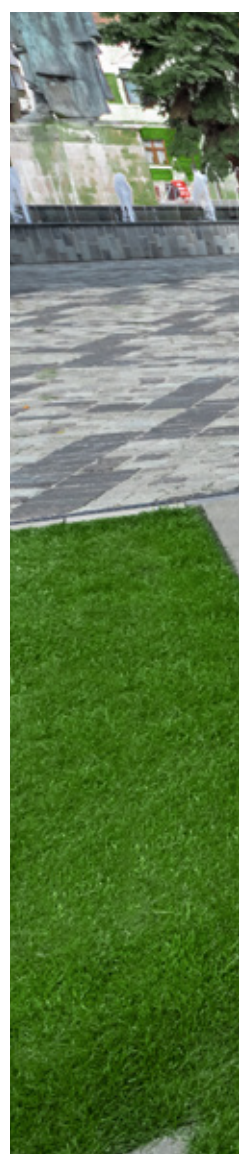
Piatra fiamată este realizată printr-un procedeu de ardere a pietrei tăiate, rezultatul fiind o suprafață dreaptă, dar ușor structurată.



Bolard piatră andezit Albini 70/25/20 cm



Piatră cubică andezit Albini 10/10 cm





■ ■ ■ ■ RO 1771593, J1991000948016

■ ■ ■ ■ RO67 RNCB 0011 0212 7278 0001 BCR Sebeș

■ ■ ■ ■ RO97 BTRL 0010 1202 4139 76XX Banca Transilvania Sebeș

■ ■ ■ ■ RO89 BACX 0000 0030 2934 8000 Unicredit Bank Alba Iulia



Pentru mai multe detalii vizitează **www.elis.ro**.
Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA și transport.

Te invităm să descoperi mai multe surse de inspirație
pe Facebook, Instagram și Pinterest!

SC ELIS PAVAJE SRL

PETREȘTI: tel. 0258.743.682, office@elis.ro

STOENEȘTI: tel. 0244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro

SECUIENII NOI: tel. 0370.501.199 (129), office-nt@elis.ro

VINȚU DE JOS: tel. 0751.514.442, office-ab@elis.ro

ARAD: tel. 0743.239.479, office-ar@elis.ro

www.elis.ro

