







**Montajul blocheților.** Se montează primul rând de blocheți pe egalizare (baza), cu respectarea cotelor și a nivelelor din proiect. Alinierea și nivelul vor fi verificate pe toate direcțiile și se va asigura că toți blocheții sunt în contact perfect cu baza și așezați corespunzător, cu partea corectă în sus. Poziția primului rând determină alinierea tuturor rândurilor următoare.

Alinierea blocheților NU se face după fața despăcată. Alinierea se va face după partea din spate a blochetului, care este dreaptă, sau după linia găurilor pentru pini de la partea superioară. Partea superioară a blocheților trebuie să fie la același nivel,  $\pm 3$  mm. Alinierea pe înălțime se realizează cu ajutorul unui ciocan cu cap de cauciuc, pentru a nu deteriora blochetul. Este recomandat ca primul rând să fie montat în întregime pentru tot drumul, pentru a se realiza încă de la acesta, alinierea elementelor.


Pentru a împiedica deplasarea blocheților din cauza mișcării utilajelor este indicat să se pună după montaj, la fiecare 10 blocheți, aceștia să fie umpluți cu materialul granular prevăzut. Se montează dispozitive de conectare - conectorii (pini). Pinii de conectare permit o aliniere mai ușoară a elementelor și asigură o conexiune mecanică suplimentară cu materialele folosite la armarea solului.

Se așterne materialul granular în golurile blocheților și în spațiile dintre acestea. Acest lucru se face manual, fără compactare mecanică. Se realizează umplutura armată conform prevederilor din proiect. Se va evita compactarea excesivă sau necontrolată în apropierea stratului drenant deoarece aceasta poate cauza deplasarea blocheților de pe poziție, iar pe înălțime poate cauza bombamente ale fațadei care deplasarea se accentuează. Partea superioară a blocheților va fi curățată (măturată) de materialul granular în exces pentru a avea o suprafață netedă la montarea următorului rând de blocheți. Eventualele bavuri ale geotextilului vor fi îndepărtate cu unelte sau prin frecarea cu ajutorul blochetului care urmează deasupra. Eventualele țepuri interne geotextilului care se agăță de pini.

Următoarele rânduri de blocheți se montează astfel:

- în găurile triunghiulare ale blochetului care se montează vor intra pinii montați deja;
- mijlocul blochetului care se montează va fi aliniat și linie cu linia de separare dintre doi blocheți de pe rândul inferior;
- după poziționare, blochetul se împinge ușor în față, astfel încât pinul să se lipească de partea posterioară a găurii triunghiulare;
- părțile din spate ale blochetelor trebuie să rămână paralele, realizându-se mici ajustări încât locurile să fie perfect aliniate.

Opțional, pentru închiderea superioară, pe coronament, se folosesc capace prinse cu adeziv de exterior.

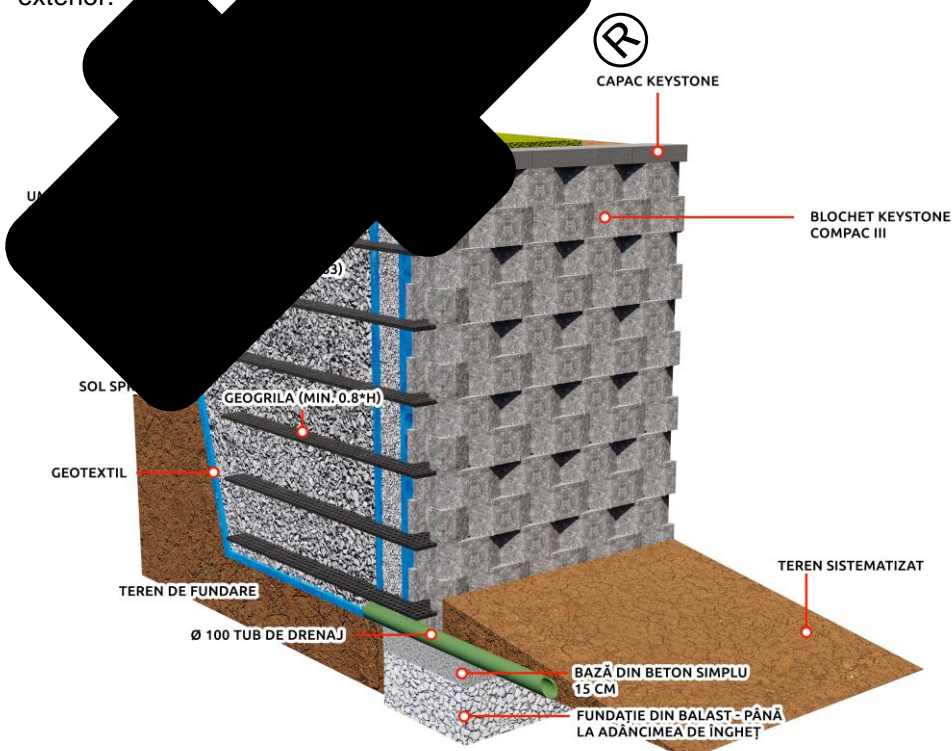

## ALTE SPECIFICAȚII

**Variații de culoare** În producerea blocheților se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate. Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paleți (min.3) pentru a crea un efect optic plăcut. Din cauza materiilor prime utilizate și a tehnologiilor/echipamentelor de producție, nuanțele produselor pot să difere de la un lot la altul.

**Decolorare** În anumite situații, din cauza efectelor acțiunii intemperiilor naturale și a mediului înconjurător pot apărea decolorări, care nu afectează calitatea lucrării. Pentru protecția culorilor, recomandăm efectuarea unui proces de impregnare la fiecare doi ani. Diferențe de nuanțe pot apărea și în cazul expunerii parțiale la umbră, respectiv la soare.

**Eflorescența** Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare după un timp, ca urmare a uzurii de exploatare. Acest fenomen apare și ulterior, aleatoriu, în funcție de umiditatea mediului și se vede mai pronunțat pe produsele de culoare închisă. Eflorescența face ca blocheții să pară mai decolorați, dar după curățare și uscare, aceștia vor reveni la culoarea inițială. Este recomandat să curățați cât mai des zonele afectate cu apă și o perie, sau prin aplicarea unor produse de curățat.

**Completări comandă** Pentru a evita apariția problemelor ce țin de diferențe de nuanțe, se recomandă ca la orice completare de comandă, să se țină cont de proveniența mărfii (fabrica Elis Pavaje ce a produs lotul pentru comanda inițială).

**Garanție** Blocheții Elis Pavaje beneficiază de 2 ani garanție, acordată în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe [elis.ro/garantia-calitatii](http://elis.ro/garantia-calitatii) în maxim 1 lună de la achiziție.

**Procedura în caz de reclamații** Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.

**NOTĂ:** Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.