

CARACTERISTICI FIZICE

Formă:			
Dimensiuni: (lxLxh)	76 x 331 x 45 cm	Aspect suprafață:	antichizat
Culori:	ALB-CREM, ANTRACIT, MARO, TRAVERTIN	Ambalare/palet:	1 buc
Greutate/buc:	~568 kg	Set:	160 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv, tije metalice, 1 șezut (8 scânduri)
Domenii de utilizare:	mobilier de grădină/urban	Garanție:	5 ani

PRODUCȚIE

Elementele prefabricate din care sunt produse băncile Resto sunt realizate dintr-un singur strat de beton C25/30 - stratul de bază realizat cu agregate cu Ø maxim 16 mm. Pentru realizarea culorilor se folosesc pigmenti sub formă de soluție. Elementele antichizate impun colorarea întregii mase a produsului. Tehnologia de producție implică vibropresarea betonului semiuscat turnat în matrițe metalice, folosind instalații de producție de înaltă tehnologie. Rezultatul este un produs compact, cu o textură uniformă și cu caracteristici superioare: absorbtie redusă de apă, rezistență la îngheț-dezgheț, rezistență la compresiune. Aspectul antichizat se obține prin metode mecanice folosind toba de îmbătrâinire.

STANDARD ȘI REZULTATE LABORATOARE ÎNCERCĂRI

Standardul care specifică materialele, caracteristicile, condițiile și metodele de încercări pentru bănci este SR EN 13198:2004.

Caracteristici esențiale	Performanță
Rezistență la compresiune a betonului la vîrstă de 28 zile	Clasa de beton C25/30
Performanță la foc	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare

MEDIU ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Manipulare, depozitare, transport. Produsele se livrează paletizat. Depozitarea produselor suprapuse necesită asigurare împotriva răsturnării. Se interzice suprapunerea a mai mult de 3 paleți încărcați.

La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea acestora, pentru evitarea accidentelor. Paletii încărcați se vor așeza pe suprafețe drepte, rezistente, fără pericol de rupere/surpare. Descărcarea din mijloacele de transport se va efectua cu mijloace mecanice adecvate sau manual, bucătă cu bucătă.

Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale prin lovire, strivire, tăiere. În timpul tăierii, ruperii sau montajului există pericolul de proiectare de obiecte și inhalare de praf cu ciment și aditivi. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.

Evaluarea și diminuarea impactului activităților asupra mediului. În general, locurile în care se vor construi organizările de șantier trebuie să fie așezate astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman. Este

indicată utilizarea apei în fixarea prafului (se vor stropi căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează).

Este interzisă depozitarea deșeurilor/ambalajelor provenite din lucrări de construcții în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile menajere. Deșeurile rezultate din lucrările de montaj se vor depozita direct în containere speciale; este interzisă depozitarea lor pe sol.


Gestionarea deșeurilor se va desfășura pe toată perioada de execuție a lucrărilor de montaj și, în mod deosebit, la încheierea fazei de construcție. Pentru a evita impactul asupra apei și a solului, după închiderea șantierului de construcție va fi important să se prevadă următoarele activități de refacere: eliminarea deșeurilor, resturilor de construcții și a materialelor de construcție; refacerea morfologiei initiale; refacerea hidrografiei de suprafață; refacerea folosințelor actuale ale solului.

MONTAJ

Pentru realizarea elementelor decorative de tip bancă, se folosesc prefabricate din beton cu diferite forme, dimensiuni și culori, așezate pe o suprafață suport existentă, în cazul curțiilor sau spațiilor pavate/betonate sau, în cazul în care nu există, se va realiza o fundație suport din mai multe straturi, după cum urmează:

- un strat de fundație din balast - minim 20 cm;
- un strat de piatră spartă sau beton stabilizat - minim 15 cm;
- un strat de nisip amestecat cu sort (granulație 8-16) cu o grosime între 3 și 5 cm;
- stratul finit care poate fi realizat din beton sau din dale prefabricate din beton.

Varietatea de culori, forme și modalitățile de plantare a vegetației ornamentale, oferă fiecărui client posibilitatea de a-și folosi imaginația pentru amenajarea spațiului propriu.

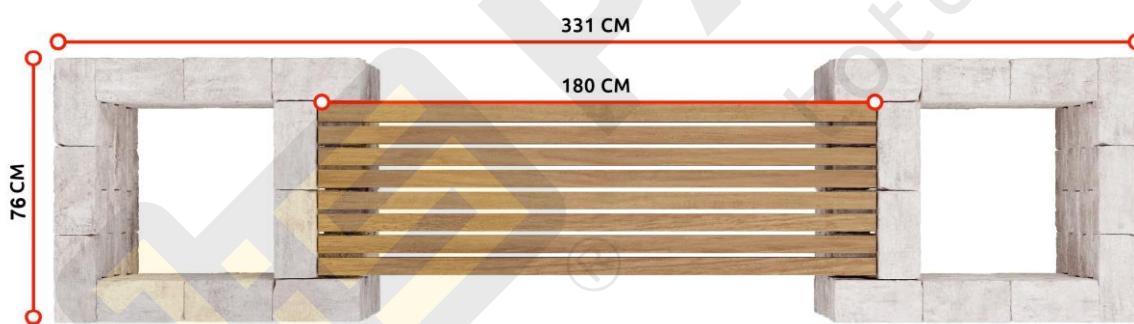

RÂNDURILE 1, 3, 5

RÂNDURILE 2, 4

RÂNDUL 6

RÂNDUL 7



FAȚADĂ



Etape de execuție:**Execuția terasamentului.**

- Se stabilește amplasamentul pe care urmează să se monteze banca și se delimită punctele importante prin tăruri.
- Se trece la executarea săpăturilor și îndepărțarea stratului vegetal, pe o grosime de circa 30 cm. Materialul rezultat din săpătură se va transporta în depozite corespunzătoare.
- Se compactează stratul suport și se adaugă 20 cm balast sau piatră spartă, care se compactează, de asemenea, cu placa vibrocompactoare.
- Dacă se toarnă **platformă de beton**, se va avea grijă ca grosimea să fie de minim 10 cm; se recomandă realizarea unei pante de minim 1%, pentru facilitarea evacuării apelor pluviale.
- Dacă se toarnă **beton perimetral**, se va realiza o fundație de 10 cm (adâncime) x 20 cm, în care se prinde primul rând al jardinierei și se împănează pe lateral.
- După un timp de uscare de minim 24h, se trece la montajul băncii.
- Dacă **stratul suport este pavaj**, suprafața fiind plană și stabilizată, se începe direct montajul jardinierei, fără a fi necesară realizarea terasamentului.

Montajul băncii.

- Banca este compusă din 2 jardiniere și un șezut din lemn. Cele 2 jardiniere sunt identice și se montă în oglindă. Fiecare jardinieră este alcătuită din 7 rânduri fixate între ele cu adeziv. Rândurile de la 1 la 5 și rândul 7 conțin câte 11 piese, iar rândul 6 conține 12 piese întregi și 2 jumătăți.
- Montajul băncii se începe cu așezarea primului rând de elemente, care se fixează peste stratul suport cu adeziv.
- În continuare se așează intercalate bucățile de pavaj, pe rânduri și se fixează cu adeziv.
- Se montează șezutul din lemn cu adeziv sau șuruburi și dibruri de beton.

După montaj.

- După uscarea adezivului se poate trece la folosirea propriu-zisă a băncii.
- Pentru cele 2 jardiniere incluse, în care se vor amplasa plante, se recomandă căptușirea acestora cu un geotextil filtrant, care oprește scurgerea pământului vegetal printre rosturi în timpul udării plantelor. Jardinierele se umplu cu pământ vegetal și se realizează plantarea vegetației.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Este interzisă folosirea „sării de bucătărie” din cauza efectului negativ asupra produselor din beton.

Murdăria obișnuită - praf, depunerile de pământ, excremente de pasăre sau mușchi, se poate îndepărta cu ajutorul mijloacelor manuale de curățare, cum ar fi mătura sau peria de frecat. De asemenea, soluțiile de curățare existente în locuința dumneavoastră, cu un pH între 5 și 9, pot fi folosite fără riscuri, prin diluarea lor în apă. O altă metodă eficientă este utilizarea curățitoarelor cu presiune, fără a exista riscul de a deteriora suprafața pavelelor din beton. Atenție însă în zona rosturilor, acestea sunt deseori deschise și nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

ALTE SPECIFICAȚII

Variatii de culoare

În producerea elementelor componente utilizate la amenajarea băncii Resto se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate. Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paleti (minim 3) pentru a crea un efect optic placut. Din cauza materiilor prime utilizate și a tehnologiilor/echipamentelor de producție, nuanțele produselor pot să difere de la un lot la altul.

Completări comandă

Pentru a evita apariția problemelor ce țin de diferențe de nuanțe, se recomandă ca la orice completare de comandă, să se țină cont de proveniența mărfuii (fabrica Elis Pavaje ce a produs lotul pentru comanda inițială).

Decolorare

În anumite situații, din cauza efectelor acțiunii intemperiilor naturale și a mediului înconjurător, pot apărea decolorări care nu afectează calitatea produselor. Diferențele de nuanțe pot apărea și în cazul expunerii parțiale la umbră, respectiv la soare.

Eflorescență

Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare după un timp, ca urmare a uzurii de exploatare. Acest fenomen apare și ulterior, aleatoriu, în funcție de umiditatea mediului și se vede mai pronunțat pe bâncile de culoare închisă. Eflorescența face ca elementele din beton să pară mai decolorate, dar după curățare și uscare, acestea vor reveni la culoarea inițială. Este recomandat să curățați cât mai des zonele afectate cu apă și o perie, sau prin aplicarea unor produse de curățat.

Garanție

Bâncile Elis Pavaje beneficiază de 5 ani garanție, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe elis.ro/garantia-calitatii în maxim 1 lună de la achiziție.

Procedura în caz de reclamații

Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.

NOTĂ: Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.