






- **MONTAREA PE NISIP** (recomandat în locuri de recreere, pe plaje, în locurile de scăldat)



- **MONTAREA PE SUPORT** (recomandat pentru terase, verande, grădini de scaldat, etc.)



- **MONTAREA PE MORTAR DE ADEZIV** (recomandat pe terase, verande, grădini)

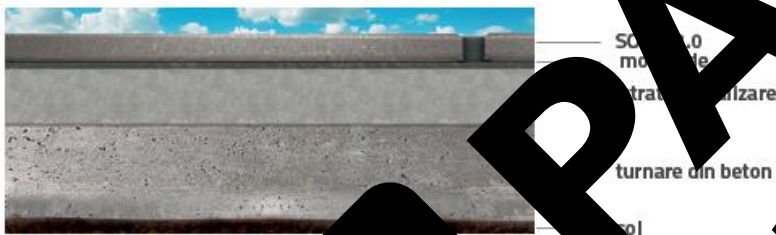

### CONDIȚII GENERALE DE MONTAJ PE SUPOȚI

Sistemul este destinat să fie utilizat în interior și în exterior. Trebuie utilizate minimum 4 suporturi. Suporturile trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță și să fie aprobate de autoritățile aprobărilor avizărilor tehnice relevante. Diametrul flanșelor suporturilor trebuie să fie de minim 13 cm. Înălțimea recomandată a suporturilor este de maxim 30 cm. Structura de suport trebuie să fie portantă, dură, asigurând stabilitatea suporturilor și a întregului sistem. Mecanică/fisurare a plăcii, aceasta trebuie înlocuită imediat pentru a preveni alunecarea și deteriorarea plăcii.

Se poate utiliza pe consolă	Trebuie utilizate minimum 4 suporturi
<p>H ≤ 30</p>	

**ATENȚIE:** Plăcile ceramice montate pe suporturi sunt expuse vântului și pot fi ridicate. O placă greșit instalată se poate sparge sub lovitură puternică, ca urmare a căderii obiectelor grele de la o înălțime mare. Prin urmare, producătorul recomandă să apelați la un specialist când instalați plăci pe suporturi. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu regulile specificate de producătorul suportului și cu reglementările generale din legea construcțiilor. Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări grave sau daune materiale.

## ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Plăcile ceramice trebuie curățate cu produse disponibile în comerț pentru acest tip de produs, produse conforme cu instrucțiunile atașate acestora; nu folosiți detergenți puternici pe bază de acid. Datorită procesului de fabricație care permite utilizarea plăcilor vitrate/glazurate fără protecție suplimentară, producătorul nu recomandă impregnarea. Impregnantul care acoperă stratul emailat cauză modificări de suprafață ce pot apărea în timpul utilizării pardoselei, în special cele legate de abraziune (mătuirea suprafeței plăcii) sau pătarea.

Suprafețele ceramice trebuie curățate în mod regulat, evitând murdărirea grea. Este recomandat ca imediat după așezarea plăcilor, să îndepărtați resturile de adeziv, precum și resturile de mortar de var, de preferință cu mijloace speciale pentru curățarea lor. Pentru a elimina acest tip de reziduuri, se utilizează agenți ușor acizi, apoi se spală cu apă curată. Când aplicați, aveți grijă să nu le puneți pe chit deoarece, în acest fel, puteți spăla îmbinarea dintre plăci.

În cazul spațiilor mari, curățarea suprafețelor se poate realiza cu ajutorul mașinii. De asemenea, este permisă utilizarea mopului din microfibră cu substanțe chimice adecvate diluate conform instrucțiunilor producătorului.

## ALTE SPECIFICAȚII

**Procedura în caz de reclamații** Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.

**Comandă minimă** Comanda minimă este de 1 cutie/model. 1 cutie conține 0.7 mp, 2 buc/cutie, 30 cutii/palet.

**Completări comandă** Pentru a evita apariția problemelor ce țin de diferențe de nuanțe, se recomandă ca la orice completare de comandă, să se țină cont de proveniența mărfii (data și numărul menționat pe cutiile lotului fabricat pentru comanda inițială).

**NOTĂ:** Eventualele diferențe de culoare ce pot apărea între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.