

MONTAJ

Având un aspect plăcut și fără a necesita alte finisaje, bolțarii de stâlp **BS1** se folosesc la realizarea gardurilor care **delimitază proprietățile** și/sau separă anumite spații la amenajările exterioare. Peste bolțarul de stâlp se montează capac gard 3.

Etape de execuție:


Execuția terasamentului. Se face trasarea aliniamentului și a cotelor cu ajutorul aparatelor topografice. Se sapă fundația, respectând adâncimea de îngheț specifică zonei. Se compactează terenul de fundare cu ajutorul maiului compactor. Fundația se va realiza dintr-un strat de balast cu adâncime de 30 cm și un strat de beton C₂₅ cu o înălțime de aproximativ 60 cm și pe o lățime de minim 30 cm. Fundația este prevăzută cu înălțime de acoperire la o distanță care variază în funcție de natura terenului de fundare. Armătura pentru bolțarii și fundația pentru stâlpi va fi ancorată în elevația de beton fundației minim 50 cm.

Montaj panouri. După realizarea fundației, se trece la montarea primului rând de bolțari, verificându-se pe tot parcursul lucrării, alinierea pe verticală și orizontală. Concomitent cu zidirea bolțari se turna betonul de umplură în blocuri pe o înălțime de maxim trei rânduri.

Capace gard. Ultima etapă în realizarea gardului o constituie montarea capacelor. Se montează la partea superioară a gardului și se prind cu adeziv rezistent la îngheț și deșeur.

Armarea gardului se face în funcție de tipul de panou și de înălțimea acestuia:

- garduri cu panou plin:
 - armarea stâlpilor: 6 Ø10 OB37 ancorate în elevația fundației;
 - armarea orizontală a panourilor se face la baza bolțarilor prin introducerea a câte 2 bare (2 Ø8 OB37) din stâlp în stâlp.
- garduri cu panouri tip soclu 4:
 - se armează doar stâlpii: 6 Ø10 OB37 ancorate în elevația fundației.

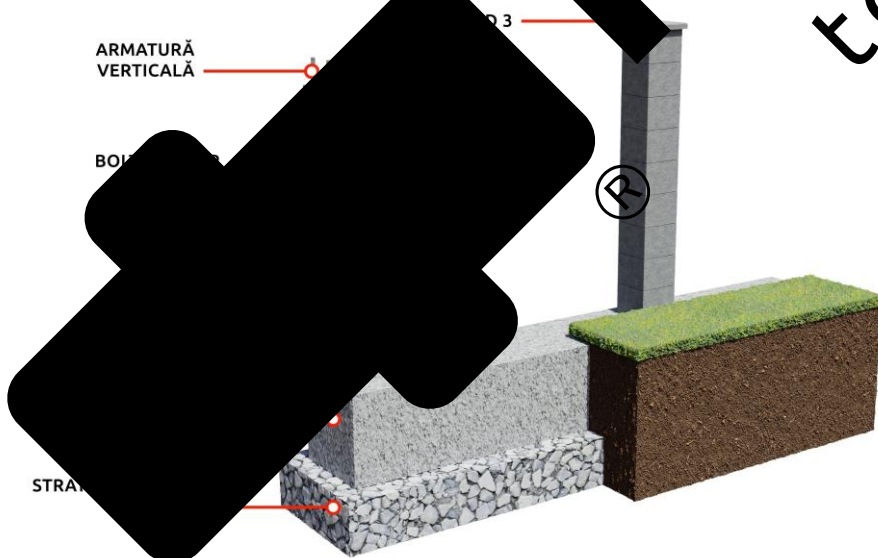

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Este interzisă folosirea „sării de bucătărie” din cauza efectului negativ asupra produselor din beton.

Murdăria obișnuită - praf, depuneri de pământ, excremente de pasăre sau mușchi, se poate îndepărta cu ajutorul mijloacelor manuale de curățare, cum ar fi matură sau peria de frecat. De asemenea, soluțiile de curățare existente în locuința dumneavoastră, cu un pH între 5 și 9, pot fi folosite fără riscuri, prin diluarea lor în apă. O altă metodă eficientă este utilizarea curățătoarelor cu presiune, fără a exista riscul de a deteriora suprafața produselor din beton. Atenție însă în zona rosturilor, acestea sunt deseori deschise și nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

ALTE SPECIFICAȚII

Variații de culoare În producerea bolțarilor de stâlp se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate. Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paleți (minim 3) pentru a crea un efect optic plăcut. Din cauza materiilor prime utilizate și a tehnologiilor/echipamentelor de producție, nuanțele produselor pot să difere de la un lot la altul.

Eflorescența Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare după un timp, ca urmare a uzurii de exploatare. Acest fenomen apare și ulterior, aleatoriu, în funcție de umiditatea mediului și se vede mai pronunțat pe elementele din beton de culoare închisă. Eflorescența face ca blocurile de gard să pară mai decolorate, dar după curățare și uscare, acestea vor reveni la culoarea inițială. Este recomandat să curățați cât mai des zonele afectate cu apă și o perie, sau prin aplicarea unor produse de curățat.

Completări comandă Pentru a evita apariția problemelor ce țin de diferențe de nuanțe, se recomandă ca la orice completare de comandă, să se țină cont de proveniența mărfii (fabrica Elis Pavaje ce a produs lotul pentru comanda inițială).

Garanție Bolțarii de stâlp BS1 Elis Pavaje beneficiază de 2 ani garanție, acordați în condițiile respectării recomandărilor producătorului și a prezentării copiei Certificatului de garanție. Completează datele de client și descarcă certificatul de garanție pe elis.ro/garantia-calitatii în maxim 1 lună de la achiziție.

Procedura în caz de reclamații Marfa se va verifica vizual la preluare și înainte de montaj. În cazul în care se constată deficiențe în ceea ce privește calitatea, reclamațiile se vor face înainte de montajul acestora. În cazul unor reclamații întemeiate, se schimbă doar produsele deteriorate. Nu se compensează costurile de montaj. În cazul unor reclamații neîntemeiate, costurile suplimentare se vor factura clienților. Verificați condițiile din certificatul de garanție.

NOTĂ: Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.